

# Kugellager

Languages > 

## Rillenkugellager DIN 625

Rillenkugellager  
Art.-Nr.: la\_625

### Beschreibung

Rillenkugellager sind nicht nur für hohe Drehzahlen geeignet, sondern nehmen auch radiale sowie axiale Kräfte auf.

Sie werden "offen" (Standard), beidseitig "geschlossen" (2Z Ausführung) oder beidseitig "geschlossen und abgedichtet" (2RS Ausführung) geliefert.


Die Ausführungen 2Z und 2RS sind werkseitig mit einem Qualitätsfett gefüllt.

Offene Kugellager müssen extern geschmiert werden. Bei der geschlossenen Ausführung ist auf die gültigen Einsatzgrenzen zu achten, z.B. bei höherer Umgebungstemperatur.


**Toleranz:** DIN 620 Normaltoleranz

**Lagerluft:** CN "normal"


### Rillenkugellager Typen

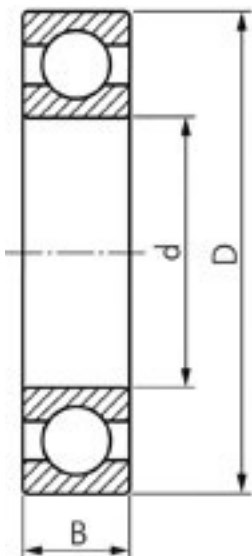

**Typ offen**  
Ohne seitliche Abdichtung

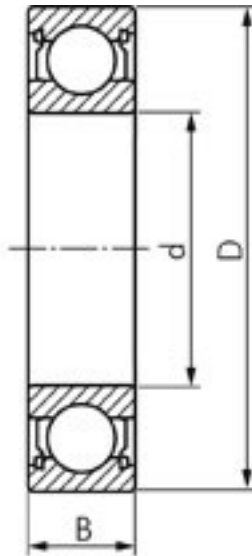

**Typ 2Z**  
Abgedichtet mit nicht berührenden Dichtscheiben

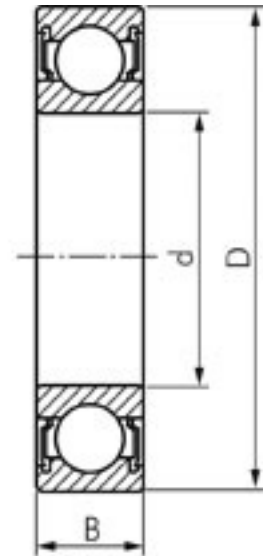

**Typ 2RS**  
Abgedichtet mit berührenden Dichtungen

\* Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Preise zzgl. Verpackung und Mwst.