

Serie KQ2: Weisser Körper

Führung

Spannring

Spannzange

Verwendung von Nylon- und Polyurethan-Schläuchen.

Besitzt grosse Haltekraft.

Dichtung

Für einen grossen Druckbereich von Vakuum bis zu einem Druck von 1.0MPa verwendbar.

Die Spezialdichtung gewährleistet gute Dichtheit, verbunden mit geringem Widerstand beim Einführen des Schlauches.

Gewinde

M, R(PT), Rc(PT)

PAT.

Druckring

Serie KQ2: grau

Serie KQ : blau

Geringe Lösekraft.

Beim Entfernen des Schlauches werden Spannzange und Spannring gelöst, um ein Beschädigen des Schlauches durch die Spannzange zu vermeiden.

Schlauch


Körper

O-Ring

Anschlusskörper

Erlaubt gedrängte Bauweise der Steckverbindungen.

Körper und Gewindeteil können unabhängig voneinander gedreht werden.

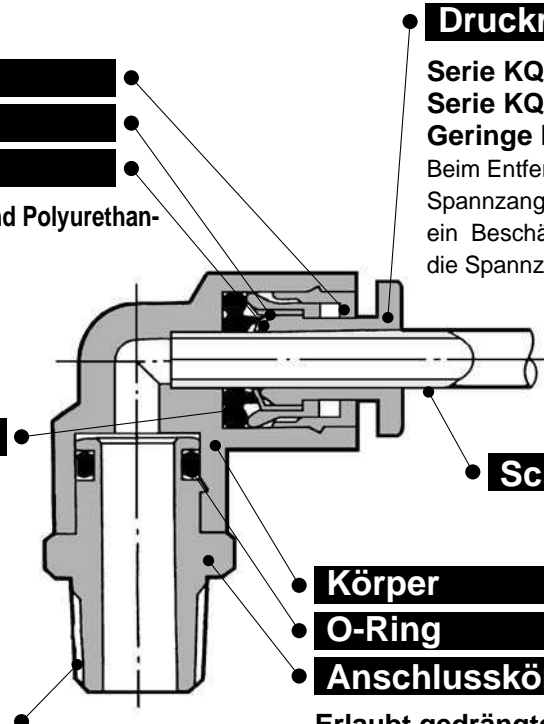

Einschraubwinkel: KQ2L

<M5>



<M6>



<R(PT)>




Schlauch-Aussen- ϕ (mm)	Gewinde R(PT)	Bestell-Nr.	H (Hex.)	$\phi D_1^{(1)}$	ϕD_2	L1	L2	A	M	Effektiver Querschnitt (mm ²) ⁽²⁾		Gewicht (g)
										Nylon	PUR	
3.2	M5	KQ2L23-M5	7	8.5	-	15.3	13.2	14.3	12.7	2.6	2.2	2.5
	1/8	KQ2L23-01S	10	9.6	10	17.5	21.5	22.5	15.5	3	2.5	8
	1/4	KQ2L23-02S	14				25.5	24.5				18
4	M5	KQ2L04-M5	7	9.3	-	15.6	13.7	15.3	12.7	3.5	3.5	2.7
	M6	KQ2L04-M6	8				14.7	14.7				3.6
	1/8	KQ2L04-01S	10	10.4	10	18	22	23	16	4.2	4.2	10
1/4	KQ2L04-02S	14	26				25	19				
6	M5	KQ2L06-M5	7	11.6	-	16.1	14.7	17.4	13.5	3.5	3.5	3.2
	M6	KQ2L06-M6	8				15.7	15.7				4.1
	1/8	KQ2L06-01S	10	12.8	10	20	23	25.5	17	11.4	9.0	12
1/4	KQ2L06-02S	14	27				27.5	22				
8	3/8	KQ2L06-03S	17	12	-	-	29	29	-	-	-	33
	1/8	KQ2L08-01S	12				24.5	28				13
	1/4	KQ2L08-02S	14	15.2	12	23	28.5	30	18.5	21.6	14.9	21
3/8	KQ2L08-03S	17	30.5				31.5	35				
10	1/8	KQ2L10-01S	17	18.5	17	26.5	27	32	21	21.6	14.9	25
	1/4	KQ2L10-02S	17				30	33				26
	3/8	KQ2L10-03S	17	32	34.5	35.2	25.0	36				
12	1/2	KQ2L10-04S	22	20.9	17	28.5	36	37	22	50.2	39.7	63
	1/4	KQ2L12-02S	17				31	35.5				28
	3/8	KQ2L12-03S	17	33	37	22	50.2	39.7	38			
16	1/2	KQ2L12-04S	22	26.5	20.9	34	37	39.5	25	71	(71)	65
	3/8	KQ2L16-03S	17				38	44.5				101
	1/2	KQ2L16-04S	22	41	46	100	(84)	105				

*Richtmass bei eingeschraubtem Gewinde




Anm.1) ϕD_1 : max. Durchmesser
Anm.2) (): Werte für Weichnylon

<M5, M6>





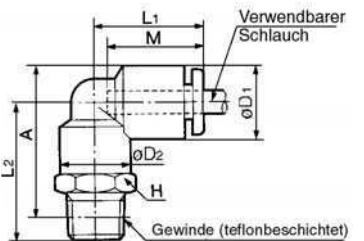


<R(PT)>





Steckverbindungen Serie KQ2

Winkel-Steckverzweigung: KQ2LU





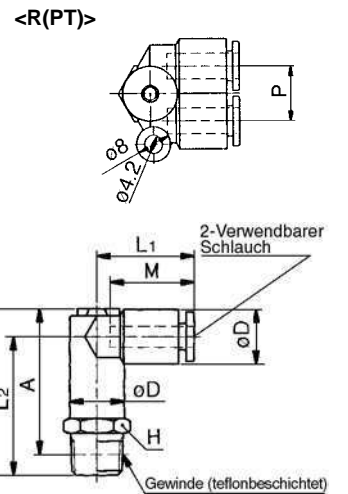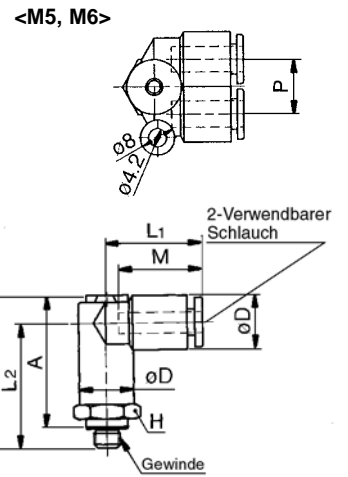

<M5, M6>	Schlauch-Aussen- \varnothing (mm)	Gewinde R(PT)	Bestell-Nr.	H (Hex.)	⁽¹⁾ $\varnothing D$	L1	L2	L3	A*	M	P	Effektiver Querschnitt (mm ²)		Gewicht (g)
												Nylon	PUR	
	4	M5	KQ2LU04-M5	11	10.4	18.5	24	29.5	25.5	16	10.4	4.3	4.1	10
		M6	KQ2LU04-M6				24.5	30				4.3	4.1	
		1/8	KQ2LU04-01S	26.5			32	27.5	6.0			4.1	12	
		1/4	KQ2LU04-02S	30.5			36	30	6.0			4.1	21	
	6	M5	KQ2LU06-M5	13	12.8	21	26.5	33	29.5	17	12.8	4.3	4.3	13
		M6	KQ2LU06-M6				27	33.5				4.3	4.3	
		1/8	KQ2LU06-01S	29.5			36	32	13.9			11.0	15	
		1/4	KQ2LU06-02S	33			39.5	33.5	13.9			11.0	22	
	8	3/8	KQ2LU06-03S	17	15.2	24	35	41.5	35	18.5	15.2	26.3	18.2	35
		1/8	KQ2LU08-01S	34			41.5	38	27					
		1/4	KQ2LU08-02S	37			44.5	38.5	27					
		3/8	KQ2LU08-03S	38			45.5	39	27					
	10	1/4	KQ2LU10-02S	19	18.5	27	40	49.5	43.5	21	18.5	40.8	29.0	41
		3/8	KQ2LU10-03S	41			50.5	44	42					
		1/2	KQ2LU10-04S	44.5			54	45.5	64					
		1/4	KQ2LU12-02S	42.5			53	47	57					
	12	3/8	KQ2LU12-03S	22	20.9	29	43.5	54	47.5	22	20.9	57.2	45.2	58
		1/2	KQ2LU12-04S	46.5			57	49	65					

*Richtmass bei eingeschraubtem Gewinde

Anm.1) $\varnothing D$: max. Durchmesser





45°-Einschraubwinkel: KQ2K

<M5, M6>	Schlauch-Aussen- \varnothing (mm)	Gewinde R(PT)	Bestell-Nr.	H (Hex.)	⁽¹⁾ $\varnothing D1$	$\varnothing D2$	L1	L2	A*	M	Effektiver Querschnitt ⁽²⁾ (mm ²)		Gewicht (g)
											Nylon	PUR	
	4	M5	KQ2K04-M5	8	10.4	8	17	14.5	26	16	3.4	3.4	4
		M6	KQ2K04-M6	10				15	32				5
		1/8	KQ2K04-01S	10				20.5	32				10
		1/4	KQ2K04-02S	14				24.5	34				19
	6	M5	KQ2K06-M5	8	12.8	8	18	18	14.5	17	3.4	3.4	6
		M6	KQ2K06-M6	10				18.5	15				5
		1/8	KQ2K06-01S	10				20.5	33				12
		1/4	KQ2K06-02S	14				24.5	35				10
	8	3/8	KQ2K06-03S	17	15.2	12	20.5	26.5	36.5	18.5	19.7	19.7	33
		1/8	KQ2K08-01S	12				22	37				13
		1/4	KQ2K08-02S	14				26	39				21
		3/8	KQ2K08-03S	17				28	41				21
	10	1/8	KQ2K10-01S	17	18.5	17	24	24	42	21	30.9	23.2	25
		1/4	KQ2K10-02S	27				43.5	26				
		3/8	KQ2K10-03S	29				45	36				
		1/2	KQ2K10-04S	33				47.5	63				
	12	1/4	KQ2K12-02S	17	20.9	17	25	27.5	45.5	22	44.5	35.1	28
		3/8	KQ2K12-03S	29.5				47.5	38				
		1/2	KQ2K12-04S	33.5				49.5	65				
		3/8	KQ2K16-03S	32				55	52				
	16	1/2	KQ2K16-04S	22	26.5	20.9	30	35	56.5	25	65.8	(65.8)	58
													91.9



*Richtmass bei eingeschraubtem Gewinde

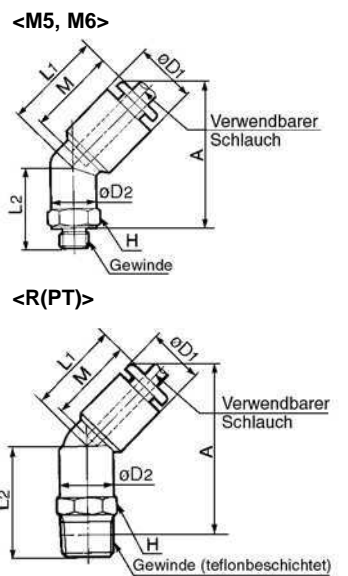Anm.1) $\varnothing D1$: max. Durchmesser
Anm.2) () : Werte für Weichnylon




Steckverbindungen Serie KQ2

Einschraubwinkel: KQ2V



	Schlauch-Aussen- ϕ (mm)	Gewinde R(PT)	Bestell-Nr.	H (Hex.)	$\phi D_1^{(1)}$	ϕD_2	L1	L2	L3	A*	M	Effektiver Querschnitt (mm ²) ⁽²⁾		Gewicht (g)
												Nylon	PUR	
<M5> 	4	M5	KQ2V04-M5	8	10.4	9.8	20.5	11	18.5	15	16	2.9	2.9	6
		1/8	KQ2V04-01S			13.4	22	14.5	26.5	22.5		3.8	3.8	7
<R(PT)> 	6	M5	KQ2V06-M5	8	12.8	9.8	23.5	12	18.5	15	17	3.8	3.8	7
		1/8	KQ2V06-01S			13.4	24	14.5	26.5	22.5		7.5	5.9	15
	8	1/4	KQ2V06-02S	10	15.2	15.4	23.5	18.5	31	25	18.5	16	11.2	24
		1/8	KQ2V08-01S	12	15.2	17.6	28.5	15.5	28.5	24.5				30
	10	3/8	KQ2V08-03S	14	20.6	20.6	27.5	20.5	36.5	30	21	20.5	14.3	47
		1/4	KQ2V10-02S	14	18.5	20.6	31	19.5	35.5	29.5				27
	12	3/8	KQ2V10-03S	14	18.5	20.6	31	20.5	36.5	30	22	39	30.8	49
		1/2	KQ2V12-04S	17	20.9	25.2	34	22	38.5	32				39
	16	3/8	KQ2V12-03S	17	20.9	25.2	34	25	41.5	33.5	25	55	(55)	80
		1/2	KQ2V16-04S	21	26.5	32.3	39	26.5	46.5	40.5				78

*Richtmass bei eingeschraubtem Gewinde

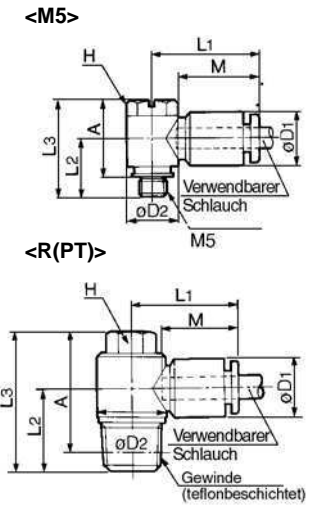Anm.1 ϕD_1 : max. Durchmesser
Anm.2 () : Werte für Weichnylon




Einschraubwinkel mit Innensechskant: KQ2VS

	Schlauch-Aussen- ϕ (mm)	Gewinde R(PT)	Bestell-Nr.	H (Hex.)	$\phi D_1^{(1)}$	ϕD_2	L1	L2	L3	A*	M	Effektiver Querschnitt (mm ²) ⁽²⁾		Gewicht (g)
												Nylon	PUR	
<M5> 	4	M5	KQ2VS04-M5	4	10.4	9.8	20.5	10.5	18	15	16	2.9	2.9	6
		1/8	KQ2VS04-01S			13.4	22	14.5	26.5	22.5		3.8	3.8	7
<R(PT)> 	6	M5	KQ2VS06-M5	4	12.8	9.8	23.5	12	18	15	17	3.8	3.8	7
		1/8	KQ2VS06-01S			13.4	24	14.5	26.5	22.5		7.5	5.9	15
	8	1/4	KQ2VS06-02S	6	15.2	15.3	23.5	18.5	27	21	18.5	16	11.2	22
		1/8	KQ2VS08-01S	8	15.2	17.6	28.5	15.5	27	23				30
	10	3/8	KQ2VS08-03S	8	20.6	20.6	27.5	20.5	32.5	26	21	20.5	14.3	47
		1/4	KQ2VS10-02S	8	18.5	20.6	31	19.5	31.5	25				27
	12	3/8	KQ2VS10-03S	8	18.5	20.6	31	20.5	32.5	26	22	39	30.8	39
		1/2	KQ2VS12-04S	10	20.9	25.2	34	22	36	30				39

*Richtmass bei eingeschraubtem Gewinde

Anm.1 ϕD_1 : max. Durchmesser

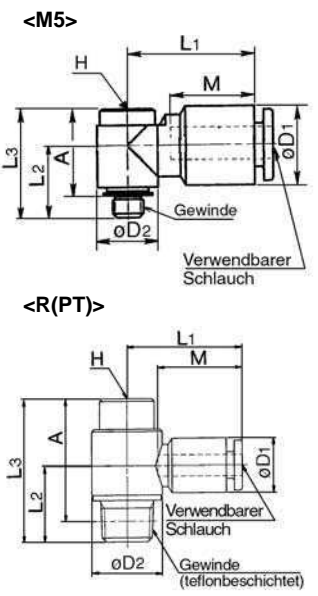

Einschraubwinkel mit Innengewinde: KQ2VF




Schlauch-Aussen- ϕ (mm)	Gewinde Rc(PT) R(PT)	Bestell-Nr.	H (Hex.)	$\phi D_1^{(1)}$	ϕD_2	L1	L2	L3	A*	M	Gewicht (g)
4	M5	KQ2VF04-M5	8	10.4	9.8	20.5	11	20	16	16	6
	1/8	KQ2VF04-01S	14		13.4	22	15.5	29.5	25.5		19
6	M5	KQ2VF06-M5	8	12.8	9.8	23.5	12.5	20	16	17	7
	1/8	KQ2VF06-01S	14		13.4	24.5	15.5	29.5	25.5		19
	1/4	KQ2VF06-02S	17		17.6	25	20	38.5	32.5		36
8	1/8	KQ2VF08-01S	17	15.2	17.6	28.5	17	31	27	18.5	29
	1/4	KQ2VF08-02S	22		20	38.5	32.5	37			
	3/8	KQ2VF08-03S	22		25.2	29.5	25.5	45.5	39		66
10	1/4	KQ2VF10-02S	19	18.5	20.6	31.5	22	41	35	21	48
	3/8	KQ2VF10-03S	22		25.2	24.5	45.5	39	6		
	3/8	KQ2VF12-03S	22		25.2	34	24.5	45.5	39		7
12	3/8	KQ2VF12-03S	22	20.9	25.2	34	24.5	45.5	39	22	7
	1/2	KQ2VF12-04S	24		27	35	25.5	50	42		9


*Richtmass bei eingeschraubtem Gewinde



Anm.1) ϕD_1 : max. Durchmesser



<R(P.T)>

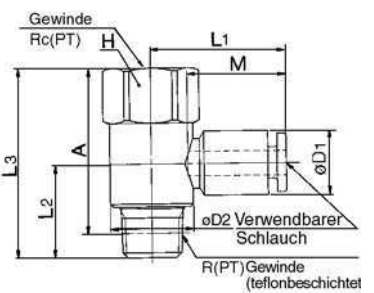

2-fach-Einschraubwinkel: KQ2VD




Schlauch-Aussen- ϕ (mm)	Gewinde R(PT)	Bestell-Nr.	H (Hex.)	$\phi D_1^{(1)}$	ϕD_2	L1	L2	L3	A*	M	P	Gewicht (g)
4	1/8	KQ2VD04-01S	14	10.4	13.4	22	18.5	41	37	16	13.4	23
	1/4	KQ2VD04-02S	17				21.5	44	38			29
	3/8	KQ2VD04-03S	17				23.5	46	40			42
6	1/8	KQ2VD06-01S	14	12.8	13.4	24.5	18.5	41	37	17	13.4	24
	1/4	KQ2VD06-02S	17				21.5	44	38			30
	3/8	KQ2VD06-03S	17				23.5	46	40			42
8	1/8	KQ2VD08-01S	19	15.2	17.6	28.5	21	48	44	18.5	15.9	53
	1/4	KQ2VD08-02S	21				24	51	45			51
	3/8	KQ2VD08-03S	21				25	52	45.5			60
10	1/2	KQ2VD08-04S	21	18.5	20.6	31.5	28.5	55.5	47.5	21	19.2	82
	1/4	KQ2VD10-02S	21				26.5	58	52			71
	3/8	KQ2VD10-03S	21				27.5	59	53			74
12	1/2	KQ2VD10-04S	21	20.9	25.2	34	30.5	62	54	22	21.6	91
	1/4	KQ2VD12-02S	26				28.5	64.5	58.5			118
	3/8	KQ2VD12-03S	26				29.5	65.5	59			113
12	3/8	KQ2VD12-03S	26	20.9	25.2	34	32.5	68.5	60	22	21.6	125
	1/2	KQ2VD12-04S	26				32.5	68.5	60			125




*Richtmass bei eingeschraubtem Gewinde




Anm.1) ϕD_1 : max. Durchmesser





2-fach-Einschraubwinkel: KQ2Z

<M5>	Schlauch-Aussen- ϕ (mm)	Gewinde R(PT)	Bestell-Nr.	H (Hex.)	$\phi D_1^{(1)}$	ϕD_2	L1	L2	L3	A*	M	P	Effektiver Querschnitt (mm ²)		Gewicht (g)
													Nylon	PUR	
	4	M5	KQ2Z04-M5	8	10.4	9.8	19.5	11	18.5	15	16	10.4	3.4	3.4	8
		1/8	KQ2Z04-01S										4.7	4.7	16
<R(PT)>	6	1/8	KQ2Z06-01S	8	12.8	13.4	22	14.5	26.5	22.5	17	12.8	10.8	8.6	39
		3/8	KQ2Z06-03S												
	8	1/8	KQ2Z08-01S	12	15.2	17.6	26	15.5	28.5	24.5	18.5	15.2	20.5	14.2	27
		1/4	KQ2Z08-02S												
<R(PT)>	10	1/4	KQ2Z10-02S	14	18.5	20.6	29	19.5	35.5	29.5	21	18.5	31.8	22.6	46
		3/8	KQ2Z10-03S												
	12	3/8	KQ2Z12-03S	17	20.9	25.2	32.5	22	39	32.5	22	20.9	44.6	35.3	71
		1/2	KQ2Z12-04S												

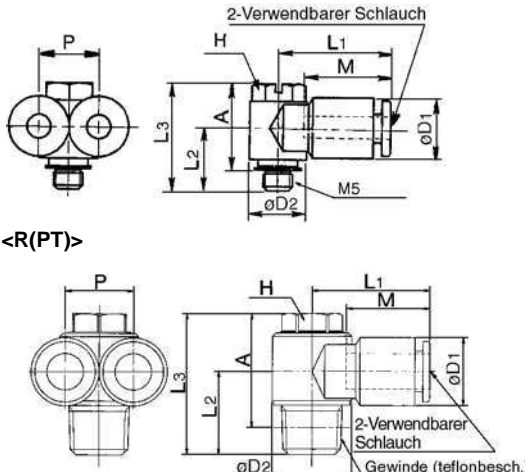
*Richtmass bei eingeschraubtem Gewinde Anm.1) ϕD_1 : max. Durchmesser






2-fach-Einschraubwinkel: KQ2ZF

<M5>	Schlauch-Aussen- ϕ (mm)	Gewinde R(PT) Rc(PT)	Bestell-Nr.	H (Hex.)	$\phi D_1^{(1)}$	ϕD_2	L1	L2	L3	A*	M	P	Gewicht (g)
1/8	KQ2ZF04-01S	14	13.4	21	15.5	29.5	25.5	21					
<R(PT)>	6	1/8	KQ2ZF06-01S	14	12.8	13.4	22	15.5	29.5	25.5	17	12.8	24
		1/4	KQ2ZF06-02S										
	8	1/8	KQ2ZF08-01S	17	15.2	17.6	25.5	17	31	27	18.5	15.2	32
		1/4	KQ2ZF08-02S										
<R(PT)>	10	1/4	KQ2ZF10-02S	19	18.5	20.6	29	22	41	35	21	18.5	54
		3/8	KQ2ZF10-03S										
	12	3/8	KQ2ZF12-03S	22	20.9	25.2	32.5	24.5	45.5	39	22	20.9	77
		1/2	KQ2ZF12-04S										

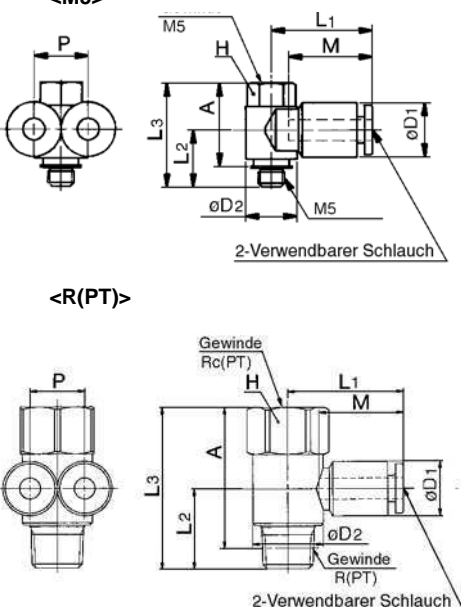
*Richtmass bei eingeschraubtem Gewinde Anm.1) ϕD_1 : max. Durchmesser



4-fach-Einschraubwinkel: KQ2ZD

<M5>	Schlauch-Aussen- ϕ (mm)	Gewinde R(PT)	Bestell-Nr.	H (Hex.)	$\phi D_1^{(1)}$	ϕD_2	L1	L2	L3	A*	M	P1	P2	Gewicht (g)				
																4	1/8	KQ2ZD04-01S
1/4	KQ2ZD04-02S	21.5	44	38	40													
3/8	KQ2ZD04-03S	23.5	46	40	53													
<R(PT)>	6	1/8	KQ2ZD06-01S	14	12.8	13.4	22	18.5	41	37	17	13.4	12.8	38				
		1/4	KQ2ZD06-02S												21.5	44	38	43
		3/8	KQ2ZD06-03S												23.5	46	40	57
	8	1/8	KQ2ZD08-01S	19	15.2	17.6	26	21	48	44	18.5	15.9	15.2	76				
		1/4	KQ2ZD08-02S												24	51	45	72
		3/8	KQ2ZD08-03S												25	52	45.5	81
<R(PT)>	10	1/2	KQ2ZD08-04S	21	18.5	20.6	29	28.5	55.5	47.5	22	21.6	20.9	102				
		1/4	KQ2ZD10-02S												26.5	58	52	111
		3/8	KQ2ZD10-03S												27.5	59	53	128
	12	1/2	KQ2ZD10-04S	26	20.9	25.2	32	30.5	62	54	22	21.6	20.9	178				
		1/4	KQ2ZD12-02S												28.5	64.5	58.5	167
		3/8	KQ2ZD12-03S												29.5	65.5	59	167
<R(PT)>	1/2	KQ2ZD12-04S	32.5	68.5	60	179												


*Richtmass bei eingeschraubtem Gewinde Anm.1) ϕD_1 : max. Durchmesser

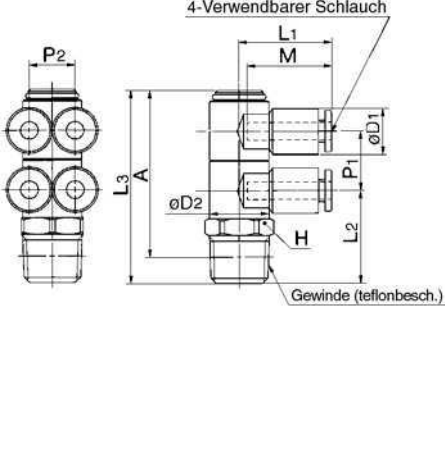

6-fach-Einschraubwinkel: KQ2ZT



Schlauch-Aussen- ϕ (mm)	Gewinde R(PT)	Bestell-Nr.	H (Hex.)	$\phi D_1^{(1)}$	ϕD_2	L1	L2	L3	A*	M	P1	P2	Gewicht (g)
4	1/8	KQ2ZT04-01S	14	10.4	13.4	21	18.5	54.5	50.5	16	13.4	10.4	25
	1/4	KQ2ZT04-02S	17				21.5	57.5	51.5				31
	3/8	KQ2ZT04-03S	17				23.5	59.5	53.5				44
6	1/8	KQ2ZT06-01S	14	12.8	13.4	22	18.5	54.5	50.5	17	13.4	12.8	27
	1/4	KQ2ZT06-02S	17				21.5	57.5	51.5				33
	3/8	KQ2ZT06-03S	17				23.5	59.5	53.5				46
8	1/8	KQ2ZT08-01S	19	15.2	17.6	26	21	64	60	18.5	15.9	15.2	56
	1/4	KQ2ZT08-02S					24	67	61				54
	3/8	KQ2ZT08-03S					25	68	61.5				62
	1/2	KQ2ZT08-04S					28.5	71.5	63.5				85
10	1/4	KQ2ZT10-02S	21	18.5	20.6	29	26.5	77.5	71.5	21	19.2	18.5	83
	3/8	KQ2ZT10-03S					27.5	78.5	72				85
	1/2	KQ2ZT10-04S					30.5	81.5	73.5				102
12	1/4	KQ2ZT12-02S	26	20.9	25.2	32	28.5	86	80	22	21.6	20.9	134
	3/8	KQ2ZT12-03S					29.5	87	80.5				130
	1/2	KQ2ZT12-04S					32.5	90	82				141

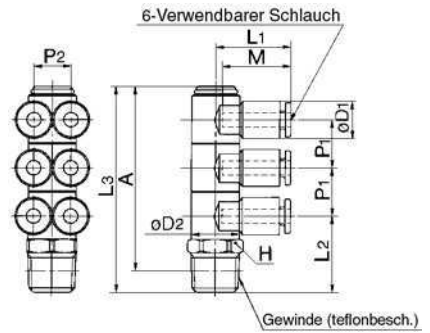

*Richtmass bei eingeschraubtem Gewinde Anm.1) ϕD_1 : max. Durchmesser



Verlängerter Einschraubwinkel: KQ2W

<M5>



<R(PT)>





Schlauch-Aussen- ϕ (mm)	Gewinde R(PT)	Bestell-Nr.	H (Hex.)	$\phi D_1^{(1)}$	ϕD_2	L1	L2	A*	M	Effektiver Querschnitt ⁽²⁾ (mm ²)		Gewicht (g)			
										Nylon	PUR				
3.2	M5	KQ2W23-M5	8	9.6	8	30	31	15.5	2.8	2.4	10				
	1/8	KQ2W23-01S	10									17.5	37	38	19
	1/4	KQ2W23-02S	14									43	42	41	
4	M5	KQ2W04-M5	8	10.4	8	18	16	3.0	4.0	3.0	11				
	1/8	KQ2W04-01S	10									37.5	38.5	23	
	1/4	KQ2W04-02S	14									43.5	42.5	38	
6	M5	KQ2W06-M5	8	12.8	8	20	17	3.0	8.6	3.0	11				
	1/8	KQ2W06-01S	10									30.5	33.5	26	
	1/4	KQ2W06-02S	14									40	42.5	41	
	3/8	KQ2W06-03S	17									46	46.5	67	
8	1/8	KQ2W08-01S	12	15.2	12	23	18.5	20.5	14.2	30					
	1/4	KQ2W08-02S	14								43.5	47	47		
	3/8	KQ2W08-03S	17								51.5	52.5	74		
10	1/4	KQ2W10-02S	17	18.5	17	26.5	21	33.5	23.8	66					
	3/8	KQ2W10-03S	17								56.5	59.5	76		
	1/2	KQ2W10-04S	22								65	66	145		
12	1/4	KQ2W12-02S	17	20.9	17	28.5	22	47.7	37.7	68					
	3/8	KQ2W12-03S	17								57.5	62	78		
	1/2	KQ2W12-04S	22								66	68.5	147		
16	3/8	KQ2W16-03S	22	26.5	20.9	34	25	71	(71)	101					
	1/2	KQ2W16-04S	22								69.5	76	105		

*Richtmass bei eingeschraubtem Gewinde



Anm.1) ϕD_1 : max. Durchmesser
Anm.2) (): Werte für Weichnylon

<M5>

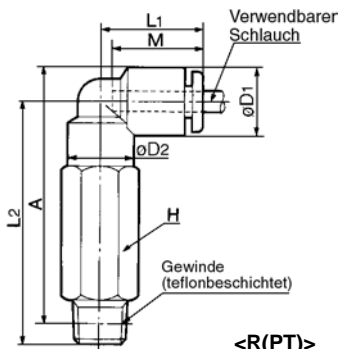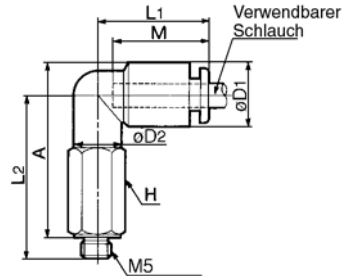

<R(PT)>

Winkel-Einschraubverbindung: KQ2D

<M5, M6>




<R(PT)>



Schlauch-Außen- ϕ (mm)	Gewinde R(PT)	Bestell-Nr.	H (Hex.)	⁽¹⁾ ϕD	L1	L2	A*	M	Q	Effektiver Querschnitt (mm ²)		Gewicht (g)
										Nylon	PUR	
4	M	KQ2D04-M5	11	10.4	18.5	24	25.5	16	8.7	2.2	2.2	10
	M6	KQ2D04-M6				24.5	27.5			4.3	4.3	
	1/8	KQ2D04-01S	26.5			29.5	6.0			6.0	12	
	1/4	KQ2D04-02S	30.5			29.5	6.0			6.0		
6	M5	KQ2D06-M5	13	12.8	20.5	26	28.5	17	9.9	4.3	4.3	12
	M6	KQ2D06-M6				26.5	31.5			4.3	4.3	
	1/8	KQ2D06-01S	29			33	13.9			11.0	14	
	1/4	KQ2D06-02S	32.5			34.5	13.9			11.0		
8	3/8	KQ2D06-03S	17	15.2	23.5	34.5	37	18.5	11.1	26.3	18.2	26
	1/8	KQ2D08-01S	33.5			38	35					
	1/4	KQ2D08-02S	36.5			38						39
	3/8	KQ2D08-03S	37.5			38.5	39					
10	1/4	KQ2D10-02S	19	18.5	26.5	39.5		43	21	12.8	40.8	29.0
	3/8	KQ2D10-03S	40.5			43.5	62					
	1/2	KQ2D10-04S	44			45		55				
	1/4	KQ2D12-02S	42			46.5	56					
12	3/8	KQ2D12-03S	22	20.9	28.5	43		47	22	13.9	57.2	45.2
	1/2	KQ2D12-04S	46			48.5						

*Richtmass bei eingeschraubtem Gewinde  Anm. 1) ϕD : max. Durchmesser

<M5, M6>

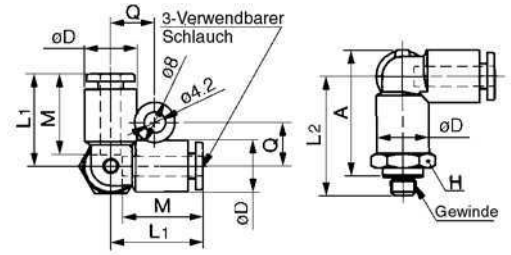

<R(PT)>

